Circuito super 5 c/a. con LAMPARAS DE VIDRIO ó METALICAS tipo de gran rendimiento preselectora a choke con alambre Litz

Con Bobinas DOUGLAS N°. 11

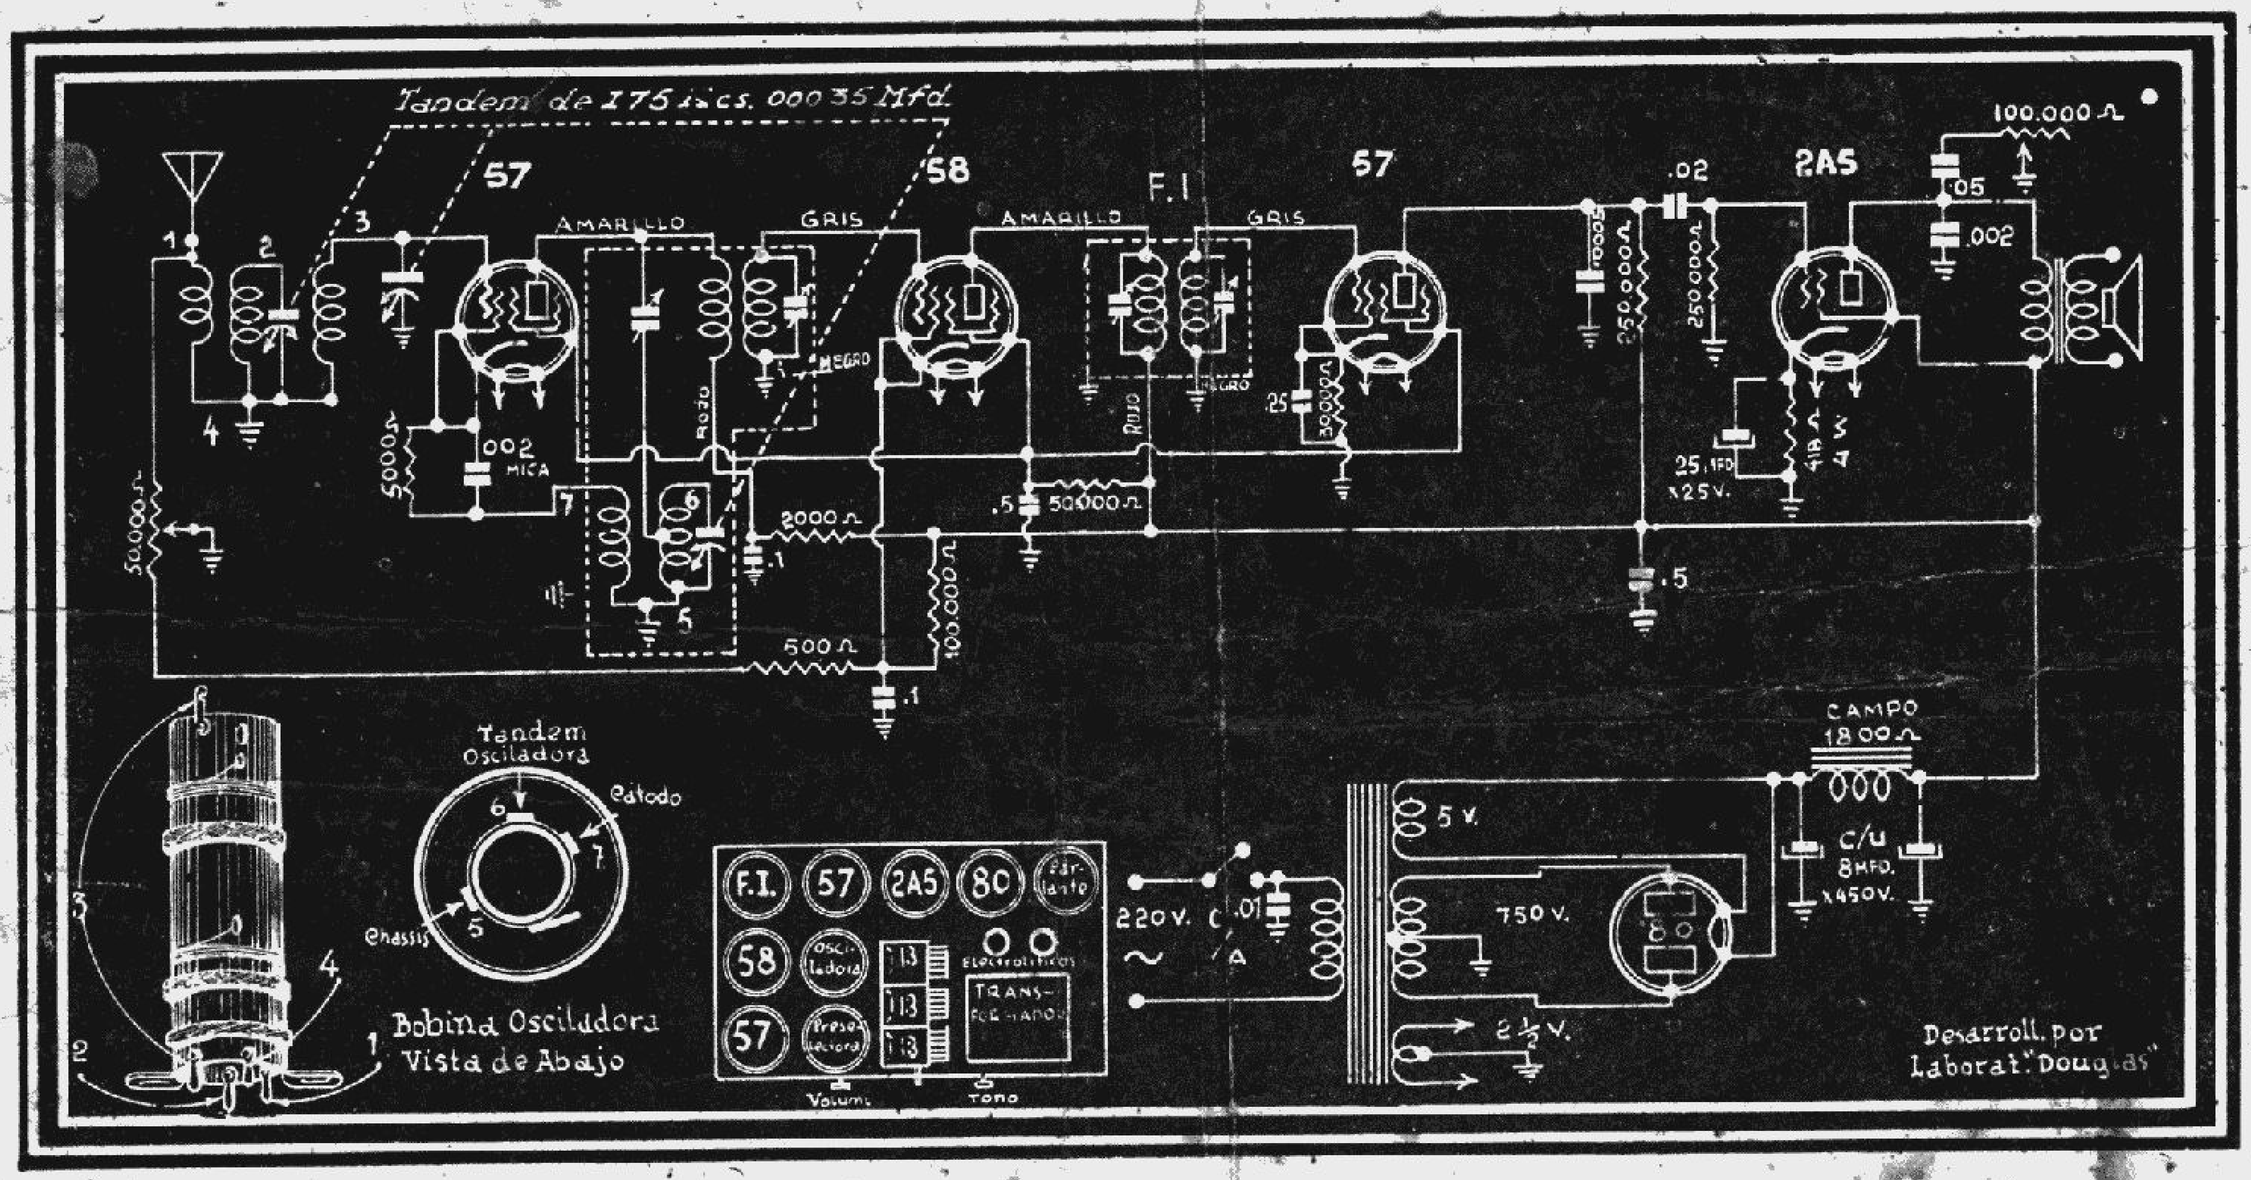

1 Chassis perforado
1 Parlante campo 1800 ohms salida pentodo.
2 Electrolíticos 8 MFD x 450 V.
1 Transformador de poder 2x375 V.
3 Mts. de cordón y ficha para 220 V.
1 Control de tono 100.000 ohms s|int.
1 Potenciómetro 50.000 ohms c|int.
1 Salida antena y tierra
1 Tandem super triple 175 kcs. (curva General)

1 Juego bobinas DOUGLAS N° 11
- 1 bob. preselectora
- 1 autoosciladora 175 kcs.
- 1 F. I. 175 kcs.

2 Lámparas 57 ó 6C6 ó 6J7
1 „ 58 ó 6D6 ó 6K7
1 „ 80 ó 5Z4
1 „ 2A5 ó 42 ó 6F6
3 Casquillos de lámpara

3 Blindajes de lámp.
4 Zócalos de 6 pata
1 „ „ 4 „
(Si se emplea lámp. de vidrio)

1 „ „ 4 „ para parlante
3 Puentes aislantes simples

CONDENSADORES
1 de 25 MFD x 25 V.
2 de .5
1 de .25
2 de .1
1 de .05
1 de .02
1 de .01
1 de .002
1 de .002 mica
1 de .0005 „

RESISTENCIAS
1 de 418 ohms 4 W.
1 de 500 „
1 de 2.000 ohms
1 de 5.000 „
1 de 30.000 „
1 de 50.000 „
1 de 100.000 „
2 de 250.000 „

1 Dial
1 Foquito 3.8 ó 6 V.
5 Gomitas aislantes p|. tandem y dial
2 Gomitas aislantes para salida
1 Ficha para parlante (4 patas)
1 Mueble
3 Perillas
Terminales, tornillos, alambre de conexiones, etc.

Nota: Este circuito puede armarse con lámparas para 6.3 V. en filamento colocando el transformador de poder con salida para filamento de 6.3 V.